

BW 铠装电缆接头

BW Cable Gland





HX-BW

CE ROHS REACH

材质: 镀镍黄铜
防水等级: IP68-10 巴压力
工作温度: 静态: -40℃到 100℃, 短时间达 120℃
动态: -20℃到 80℃, 短时间达 100℃

Material: Nickel-plated brass
Protection degree: IP68-10 bar
Temperature: Static state: -40℃ to 100℃, Short time to 120℃
Dynamic state: -20℃ to 80℃, Short time to 100℃

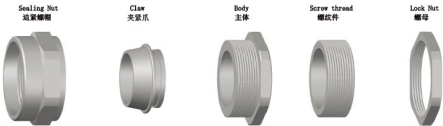

规格参数 单位: mm

规格 Item	螺纹 Thread	适用范围 Φ Range		螺纹长度 GL Thread Length	螺纹外径 AG Thread O.D.	接合长度 H Joint Length	扳手径 ♡ Spanner size	产品编号 Code
		最小直径 Min.	最大直径 Max.					
BW-0	M20×1.5	12.6	16.5	10	20	23	22	HX-BW0
BW-1	M20×1.5	15.9	19.0	10	20	26	27/25/24	HX-BW1
BW-2	M25×1.5	20.6	26.5	10	25	29	35	HX-BW2
BW-3	M32×1.5	26.5	33.0	10	32	32	40	HX-BW3
BW-4	M40×1.5	34.9	40.5	15	40	36	50	HX-BW4
BW-5	M50×1.5	44.5	51.0	15	50	45	64	HX-BW5
BW-6	M63×1.5	57.0	67.0	15	63	50	82	HX-BW6
BW-7	M75×2	68.0	79.5	15	75	60	96	HX-BW7
BW-8	M82×2	74.0	83.0	15	82	65	100	HX-BW8
BW-9	M90×2	82.0	91.0	15	90	69	110	HX-BW9
BW-10	M100×2	93.0	100.0	15	100	88	120	HX-BW10



危险场所用接头系列 Explosion-proof & Armoured Cable Gland Series