

船用填料函



Marine Cable Gland-JIS standard Type

JIS

CE ROHS IP68 REACH

材质: 镀铬黄铜
密封件: 丁腈橡胶、硅橡胶
防水圈: 丁腈橡胶、硅橡胶
垫圈: 镀锌铁环
防水等级: IP68-10 巴压力
工作温度: 静态: -40℃到 100℃, 短时间达 120℃
动态: -20℃到 80℃, 短时间达 100℃

Material: Chromium-plated brass
Hermetic seal: NBR、Silicone rubber
O-Ring: NBR、Silicone rubber
Metal Washer: Nickel-plated hoop
Protection degree: IP68-10 bar
Temperature: Static state: -40℃ to 100℃, Short time to 120℃; Dynamic state: -20℃ to 80℃, Short time to 100℃

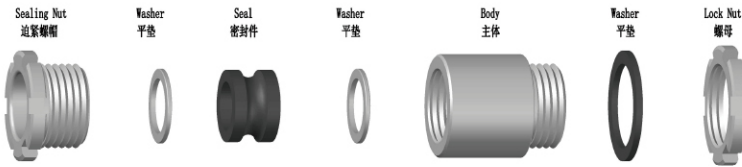

规格参数 单位: mm

规格 Item	螺纹 Thread	适用范围 Range	螺纹长度 GL	螺纹外径 AG	扳手径 ♡ Spanner size	产品编号 Code	规格 Item	螺纹 Thread	适用范围 Range	螺纹长度 GL	螺纹外径 AG	扳手径 ♡ Spanner size	产品编号 Code				
JIS 10	3/8"	6-7	11	16.6	Φ22/28	HX-JIS10A	JIS 45	2"	34-36	12	59.6	Φ68/76	HX-JIS45A				
		7-8				HX-JIS10B			36-38				HX-JIS45B				
JIS 15	1/2"	8-9	11	20.9	Φ28/31	HX-JIS15A	JIS 50		36-40				59.6	59.6	59.6	59.6	HX-JIS45C
		9-10				HX-JIS15B			40-42								HX-JIS50A
		9-11				HX-JIS15C			42-44	HX-JIS50B							
JIS 20	3/4"	11-12	11	26.4	Φ34/37	HX-JIS20A	JIS 55		2-1/2"	40-44	12	75.1	Φ84/94	HX-JIS50C			
		12-13				HX-JIS20B		44-46		HX-JIS55A							
		12-15				HX-JIS20C		46-48		HX-JIS55B							
JIS 25	1"	15-16	11	33.2	Φ41/45	HX-JIS25A	JIS 60	46-50		75.1				75.1	75.1	75.1	HX-JIS55C
		16-18				HX-JIS25B		50-52									HX-JIS60A
		16-20				HX-JIS25C		52-54									HX-JIS60B
JIS 30	1-1/4"	20-22	12	41.9	Φ49/56	HX-JIS30A	JIS 65	3	52-56	14	88.0	Φ98/112	HX-JIS60C				
		22-24				HX-JIS30B			56-58				HX-JIS65A				
		22-26				HX-JIS30C			58-60				HX-JIS65B				
JIS 35	1-1/2"	26-28	12	47.8	Φ56/62	HX-JIS35A	JIS 70		60-62				88.0	88.0	88.0	88.0	HX-JIS70A
		28-30				HX-JIS35B			62-64								HX-JIS70B
		26-30				HX-JIS35C			64-66								HX-JIS75A
30-32		HX-JIS40A				66-70	HX-JIS75B										
JIS 40			32-34	12		47.8		HX-JIS40B									
			30-34					HX-JIS40C									



船用填料函



Marine Cable Gland-JIS standard Type

TJ

CE ROHS IP68 REACH

材质： 镀铬黄铜
 密封件： 丁腈橡胶、硅橡胶
 防水圈： 丁腈橡胶、硅橡胶
 垫圈： 镀镍铁环
 防水等级： IP54
 工作温度： 静态： -40℃到 100℃， 短时间达 120℃
 动态： -20℃到 80℃， 短时间达 100℃

Material: Chromium-plated brass
 Hermetic seal: NBR、Silicone rubber
 O-Ring: NBR、Silicone rubber
 Metal Washer: Nickel-plated hoop
 Protection degree: IP68-10 bar
 Temperature:

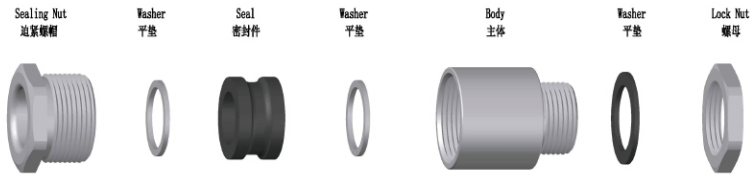

规格参数 单位: mm

规格 Item	适用范围 Φ Range	螺纹规格 Thread		螺纹长度 H1 Thread Length	螺纹外径 D1 Thread O.D.	接合长度 H Joint Length	扳手径 ♡ Spanner size	产品编号 Code
		D	d1					
TJ 8	5-7	M16×1	M14×1	9	14	32	18	HX-TJ8
TJ 13	6-12	M20×1	M18×1	10	18	35	22	HX-TJ13
TJ 16	11-15	M27×1.5	M22×1.5	12	22	40	30	HX-TJ16
TJ 19	14-18	M30×1.5	M27×1.5	12	27	42	32	HX-TJ19
TJ 24	17-23	M35×1.5	M30×1.5	12	30	44	36	HX-TJ24
TJ 28	22-27	M42×2	M36×1.5	15	36	46	45	HX-TJ28
TJ 34	26-33	M47×2	M42×2	15	42	49	50	HX-TJ34
TJ 42	32-41	M55×2	M52×2	15	52	54	57/59	HX-TJ42
TJ 50	40-49	M62×2	M58×2	15	58	56	64/68	HX-TJ50
TJ 58	48-57	M71×2	M68×2	20	68	56	76	HX-TJ58





船用填料函

Marine Cable Gland-JIS standard Type

TH

CE ROHS IP68 REACH

材质:	黄铜, 镀锌铁	Material:	Brass, Galvanized iron
密封件:	丁腈橡胶、硅橡胶	Claw:	PA (Nylon) , UL94
防水圈:	丁腈橡胶、硅橡胶	Hermetic seal:	NBR、Silicone rubber
垫圈:	镀镍铁环	O-Ring:	NBR、Silicone rubber
防水等级:	IP54	Metal Washer:	Nickel-plated hoop
工作温度:	静态: -40℃到 100℃, 短时间达 120℃ 动态: -20℃到 80℃, 短时间达 100℃	Protection degree:	IP54
		Temperature:	Static state: -40℃ to 100℃ ,Short time to 120℃ ;Dynamic state: -20℃ to 80℃ ,Short time to 100℃

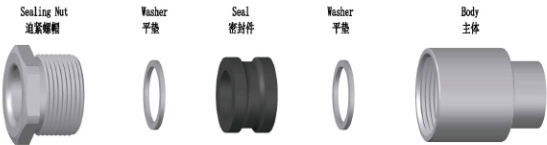

规格参数 单位: mm

规格 Item	适用范围 Φ Range	螺纹规格 D Thread	螺纹长度 H1 Thread Length	螺纹外径 D1 Thread O.D.	接合长度 H Joint Length	扳手径 Ψ Spanner size	产品编号 Code
TH-8	5-7	M16×1	9	13	32	18	HX-TH8
TH-13	6-12	M20×1	10	17	35	22	HX-TH13
TH-16	11-15	M27×1.5	12	22	40	30	HX-TH16
TH-19	14-18	M30×1.5	12	24	42	32	HX-TH19
TH-24	17-23	M35×1.5	12	30	44	36	HX-TH24
TH-28	22-27	M42×2	15	35	46	45	HX-TH28
TH-34	26-33	M47×2	15	42	49	50	HX-TH34
TH-42	32-41	M55×2	15	50	54	57	HX-TH42
TH-50	40-49	M62×2	15	58	56	64	HX-TH50
TH-58	48-57	M71×2	20	66	56	76	HX-TH58

