

不锈钢电缆接头 Stainless steel Cable Gland





M

CE ROHS IP68 Ex

材质: 不锈钢 304/316L
 夹紧件: 采用尼龙塑料 PA66, UL94-V2
 密封件: 丁腈橡胶、硅橡胶
 防水圈: 丁腈橡胶、硅橡胶
 防水等级: IP68-10 巴压力
 工作温度: 静态: -40℃到 100℃, 短时间达 120℃
 动态: -20℃到 80℃, 短时间达 100℃

Material: SS304/SS316L
 Claw: PA (Nylon), UL94-V2
 Hermetic seal: NBR、Silicone rubber
 O-Ring: NBR、Silicone rubber
 Protection degree: IP68-10 bar
 Temperature: Static state: -40℃ to 100℃, Short time to 120℃; Dynamic state: -20℃ to 80℃, Short time to 100℃

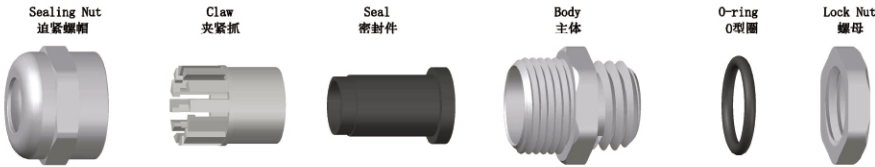

规格参数 单位: mm

规格 Item	适用范围 Φ Range	螺纹长度 GL Thread Length	螺纹外径 AG Thread O.D.	接合长度 H Joint Length	扳手径 Spanner size	产品编号 Code	规格 Item	适用范围 Φ Range	螺纹长度 GL Thread Length	螺纹外径 AG Thread O.D.	接合长度 H Joint Length	扳手径 Spanner size	产品编号 Code
M8 × 1	2-5	5	8	12	16	HX-SSM8	M27 × 1.5	13-18	9	27	30	27	HX-SSM27
M10 × 1	2-5	7	10	14	19	HX-SSM10-5	M30 × 1.5	13-18	9	30	30/32	29	HX-SSM30
	3-6.5	7	10	14	19	HX-SSM10		15-22	9	30	35/32	29	HX-SSM30-22
M12 × 1.5	2-5	7	12	14	19	HX-SSM12-5	M32 × 1.5	13-18	10	32	35	29	HX-SSM32-18
	3-6.5	7	12	14	19	HX-SSM12		15-22	10	32	35	29	HX-SSM32
M14 × 1.5	4-8	8	12	17/14	19	HX-SSM12-8	M33 × 2	18-25	10	32	40/35	31	HX-SSM32-25
	3-6	8	14	17	19	HX-SSM14-6		15-22	10	33	35/36	29	HX-SSM33
M16 × 1.5	4-8	8	14	17	19	HX-SSM14	M36 × 1.5	13-18	10	36	40	31	HX-SSM36-18
	3-6	8	16	18	20	HX-SSM16-6		15-22	10	36	40	31	HX-SSM36-22
M18 × 1.5	4-8	8	16	18	20	HX-SSM16	M40 × 1.5	18-25	10	36	40	31	HX-SSM36
	5-10	8	16	20/18	21	HX-SSM16-10		18-25	11	40	40/45	31	HX-SSM40-25
M20 × 1.5	3-7	8	18	20/21	21	HX-SSM18-7	M47 × 1.5	22-30	11	40	45	35	HX-SSM40-30
	5-10	8	18	20/21	21	HX-SSM18		25-33	11	40	50/45	37	HX-SSM40-33
M22 × 1.5	6-12	8	18	22/20	22	HX-SSM18-12	M48 × 2	25-33	11	47	50	37	HX-SSM47
	5-10	8	20	22	22	HX-SSM20-10		25-33	11	48	50/52	37	HX-SSM48
M24 × 1.5	6-12	8	20	22	22	HX-SSM20	M50 × 1.5	30-35	12	50	57/55	37	HX-SSM50-35
	10-14	8	20	24/22	23	HX-SSM20-12		32-38	12	50	57/55	37	HX-SSM50
M25 × 1.5	8-12	8	22	24	23	HX-SSM22-12	M60 × 1.5	37-44	13	50	64/55	38	HX-SSM50-44
	10-14	8	22	24	23	HX-SSM22		37-44	13	60	65	38	HX-SSM60
M26 × 1.5	12-16	8	22	27/24	23	HX-SSM22-16	M63 × 1.5	37-44	13	63	64/68	38	HX-SSM63
	8-12	9	24	24/27	25	HX-SSM24-12		42-52	13	63	78/68	42	HX-SSM63-52
M28 × 1.5	10-14	9	24	24/27	25	HX-SSM24	M64 × 2	37-44	13	64	64/68	38	HX-SSM64
	12-16	9	24	27	27	HX-SSM24-16		42-52	13	64	78/68	42	HX-SSM64-52
M30 × 1.5	8-12	9	25	24/27	25	HX-SSM25-12	M72 × 2	42-52	15	72	76/80	42	HX-SSM72
	10-14	9	25	24/27	27	HX-SSM25-14		48-58	15	72	76/80	45	HX-SSM72-58
M32 × 1.5	12-16	9	25	27	27	HX-SSM25-16							
	13-18	9	25	30/27	27	HX-SSM25-18							



不锈钢电缆接头系列 Stainless Steel Cable Gland Series



不锈钢电缆接头 Stainless steel Cable Gland



PG



材质: 不锈钢 304/316L	Material: SS304/SS316L
夹紧件: 采用尼龙塑料 PA66, UL94-V2	Claw: PA (Nylon), UL94-V2
密封件: 丁腈橡胶、硅橡胶	Hermetic seal: NBR、Silicone rubber
防水圈: 丁腈橡胶、硅橡胶	O-Ring: NBR、Silicone rubber
防水等级: IP68-10 巴压力	Protection degree: IP68-10 bar
工作温度: 静态: -40℃到 100℃, 短时间达 120℃	Temperature: Static state: -40℃ to 100℃, Short time to 120℃
动态: -20℃到 80℃, 短时间达 100℃	Dynamic state: -20℃ to 80℃, Short time to 100℃

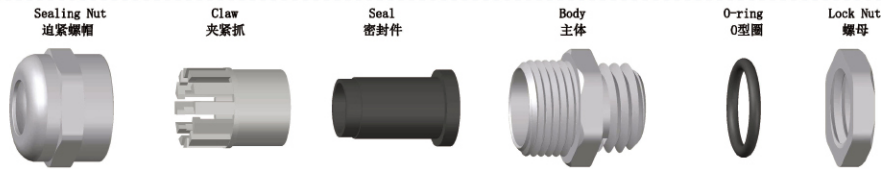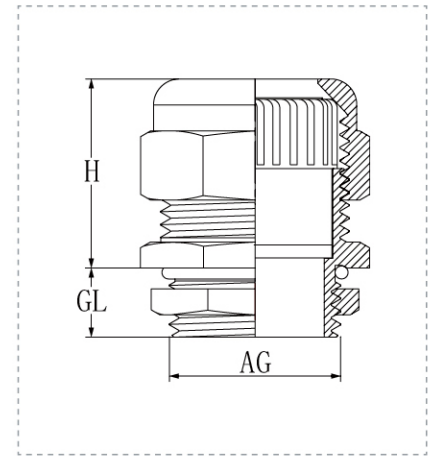

规格参数 单位: mm

规格 Item	适用范围 Φ Range	螺纹长度 GL Thread Length	螺纹外径 AG Thread O.D.	接合长度 H Joint Length	扳手径 Spanner size	产品编号 Code
PG7	3-6.5	7	12.5	19.0	14/15	HX-SSPG7
PG9	4-8	8	15.2	20.0	17/18	HX-SSPG9
PG11	5-10	8	18.6	21.0	20/21	HX-SSPG11
PG13.5	6-12	8	20.4	22.0	22/23	HX-SSPG13.5
PG16	10-14	8	22.5	23.0	24/25	HX-SSPG16
PG21	13-18	9	28.3	27.0	30	HX-SSPG21
PG29	18-25	10	37.0	31.0	40	HX-SSPG29
PG36	25-33	11	47.0	37.0	50	HX-SSPG36
PG42	32-38	13	54.0	38.0	60	HX-SSPG42
PG48	37-44	14	59.3	38.0	65	HX-SSPG48
PG63	42-52	16	72.0	42.0	76/80	HX-SSPG63





不锈钢电缆接头 Stainless steel Cable Gland

G / NPT


CE ROHS IP68


材质: 不锈钢 304/316L 夹紧件: 采用尼龙塑料 PA66, UL94-V2 密封件: 丁腈橡胶、硅橡胶 防水圈: 丁腈橡胶、硅橡胶 防水等级: IP68-10 巴压力 工作温度: 静态: -40℃到 100℃, 短时间达 120℃ 动态: -20℃到 80℃, 短时间达 100℃	Material: SS304/SS316L Claw: PA (Nylon), UL94-V2 Hermetic seal: NBR、Silicone rubber O-Ring: NBR、Silicone rubber Protection degree: IP68-10 bar Temperature: Static state: -40℃ to 100℃, Short time to 120℃; Dynamic state: -20℃ to 80℃, Short time to 100℃
--	--

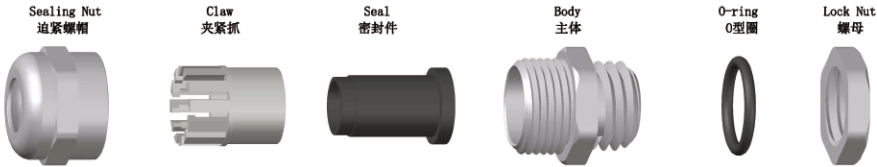

规格参数 单位: mm

规格 Item	适用范围 Φ Range	螺纹长度 GL Thread Length	接合长度 H Joint Length	螺纹外径 AG Thread O.D.	扳手径 Spanner size	产品编号 Code
G1/4	3-6.5	7	19	13.1	14	HX-SSG1/4
G3/8	4-8	8	21	16.6	17/20	HX-SSG3/8
G1/2	6-12	8	22	20.9	22/23	HX-SSG1/2
G3/4	13-18	9	25	26.4	30	HX-SSG3/4
G1	18-25	10	29	32.2	40	HX-SSG1/2
G1-1/4	25-33	11	35	41.9	50	HX-SSG1-1/4
G1-1/2	32-38	12	37	47.8	57/55	HX-SSG1-1/2
G2	37-44	14	38	59.6	65	HX-SSG2
G2-1/2	42-52	16	42	75.1	78	HX-SSG2-1/2
G3	65-70	18	45	88	94	HX-SSG3

NPT1/4	3-6.5	11	19	13.6	14	HX-SSNPT1/4
NPT3/8	4-8	11	21	17.0	17/20	HX-SSNPT3/8
NPT1/2	6-12	13	23.5	21.2	22/24	HX-SSNPT1/2
NPT3/4	13-18	13	26	26.5	30	HX-SSNPT3/4
NPT1	18-25	16	33	33.2	40	HX-SSNPT1
NPT1-1/4	22-32	16	37.5	41.9	50	HX-SSNPT1 1/4
NPT1-1/2	30-38	18	38.5	48.0	55/58	HX-SSNPT1 1/2
NPT2	37-44	18	40	60.0	65	HX-SSNPT2
NPT2-1/2	42-52	18	40	72.6	77	HX-SSNPT2-1/2
NPT3	55-61	18	41	88.6	94	HX-SSNPT3



不锈钢电缆接头系列 Stainless Steel Cable Gland Series