



端式软管接头
Ended Hose Fittings



M / G / PG CE ROHS

材质: 黄铜 / 不锈钢 304/316L
密封件: 三元乙丙
防水圈: 三元乙丙
软管护套: 镀锌铁皮 / 不锈钢 304
防护等级: IP66
温度范围: -40°C ~105°C

Material: Nickel-plated brass/SS304/SS316L
Hermetic seal: EPDM
O-Ring: EPDM
Ferrule: Galvanized steel / SS304
Protection degree: IP66
Temperature: -40°C ~105°C

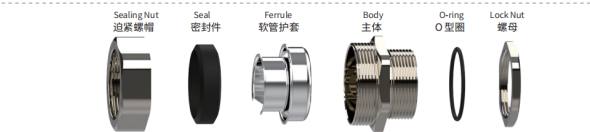

规格参数 单位: mm

公制螺纹 Metric	适配软管尺寸 For conduit size		螺纹长度 GL Thread Length	扳手尺寸 Spanner size	产品编号 Code
	公制 Metric	英制 Inch			
M12×1.5	Φ6	3/16"	7	18/16	HX-RG.M12-Φ6
M16×1.5	Φ8	1/4"	7	24/22	HX-RG.M16-Φ8
M16×1.5	Φ10	5/16"	7	24/22	HX-RG.M16-Φ10
M20×1.5	Φ12	3/8"	10	26	HX-RG.M20-Φ12
M20×1.5	Φ15	1/2"	12	30	HX-RG.M20-Φ15
M25×1.5	Φ20	3/4"	12	35	HX-RG.M25-Φ20
M32×1.5	Φ25	1"	14	43	HX-RG.M32-Φ25
M40×1.5	Φ32	1-1/4"	14	52	HX-RG.M40-Φ32
M50×1.5	Φ38	1-1/2"	16	60	HX-RG.M50-Φ38
M63×1.5	Φ50	2"	16	75	HX-RG.M63-Φ50
M76×2	Φ64	2-1/2"	24	89/87	HX-RG.M76-Φ64
M88×2	Φ75	3"	25	102/97	HX-RG.M88-Φ75
M114×2	Φ100	4"	25	133/128	HX-RG.M114-Φ100
M140×2	Φ125	5"	25	158	HX-RG.M140-Φ125
M164×2	Φ150	6"	25	183	HX-RG.M164-Φ150



金属软管接头系列 Metal Hose Fitting Series